

REGOLAZIONI / ADJUSTMENTS:

GENESI CARBONIO 360



SLIM




TUTTO APERTO
FULLY OPENED



CHIUSO
CLOSED

- ① UGELLO / NOZZLE: vedere tabella / refer to chart
- ② REGOLAZIONE VENTAGLIO / FAN PATTERN CONTROL: posizionare su "tutto aperto" / set to "fully opened"
- ③ REGOLAZIONE PRODOTTO giri da posizione chiusa - vedere tabella / MATERIAL FLOW CONTROL turns from closed - refer to chart
- ④ REGOLAZIONI ARIA / AIR ADJUSTMENT: posizionare su "tutto aperto" / set to "fully opened"

EGO

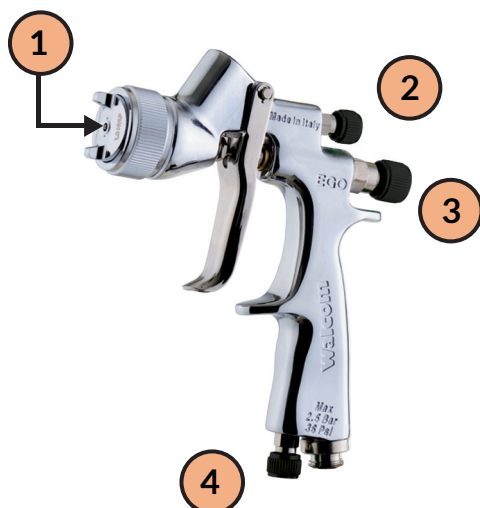

GENESI CARBONIO 360 HTE base
 GENESI CARBONIO 360 HTE clear
 GENESI CARBONIO 360 GEO
 SLIM HTE
 SLIM HVLP
 EGO HTE
 EGO HVLP



	GENESI CARBONIO 360 HTE BASE			GENESI CARBONIO 360 HTE CLEAR			GENESI CARBONIO 360 HVL P			GENESI CARBONIO 360 GEO		
DISTANZA DI VERNICIATURA - CAPPELLO AEROGRAFO - AUTOVETTURA SPRAYING DISTANCE - AIRCAP - CAR	150 - 200 mm 5.9" - 7.9"			150 - 200 mm 5.9" - 7.9"			100 - 150 mm 3.9" - 5.9"			100 - 150 mm 3.9" - 5.9"		
	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material
799R VOC SPRAY PUTTY	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1040 UNIVERSAL 2 SURACER GREY	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1051R 1057R HIGH PRODUCTIVE SURACER	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
635R CHROMATE REE ETCHING PRIMER	/	/	/	1.4	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
800R PLASTIC ADHESION PROMOTOR	/	/	/	1.2	1.5 - 2.0 21 - 29	2.5	/	/	/	/	/	/
825R CHROMATE REE ASH PRIMER-SURACER	/	/	/	1.4	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
840R VOC EPOXY PRIMER-SURACER	/	/	/	1.4	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
901R 907R 2 PLASTIC PRIMER-SURACER	/	/	/	1.4	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
LE2001/4/7 SANDING	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
NS2602 NS2607 NON SANDING	/	/	/	1.4	1.8 - 2.0 26 - 29	3.0	/	/	/	/	/	/
NS2602 NS2607 SANDING	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
NS2602 NS2607 STANDARD PLASTIC	/	/	/	1.4	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
P60 IMRON LEET LINE ADHESION PROMOTOR	/	/	/	1.4	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
PS1061/64/67 CROMAX PRO SURACER	/	/	/	1.3	1.5 - 2.0 21 - 29	2.5	/	/	/	/	/	/
PS1061 PS1064 PS1067 SANDING	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PS1081/84/87 ULTRA PERFORMANCE ENERGY SURACER	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PS1410 UV-A PRIMER-SURACER	/	/	/	1.2	1.8 - 2.0 26 - 29	2.5	/	/	/	/	/	/
PS1900 TRANSPARENT SEALER	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
VR-1140 VALUE SURACER VOC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CENTARI 5035	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
CHROMALUSION® WB	1.3	1.8 - 2.0 26 - 29	2.5	/	/	/	1.3	2.0 29	3.0	1.3	2.0 29	3.0
IMRON® 700	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
IMRON® ELITE HDC	/	/	/	1.4	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
IMRON® TRAFFIC	/	/	/	1.4	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
LE2001 / LE2004 / LE2007 NON-SANDING	/	/	/	1.4	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
MONO3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
NS2502 / NS2506 NON-SANDING	/	/	/	1.4	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
P400 IMRON LEET LINE CHROMATE REE HB PRIMER-SURACER	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
P500 IMRON LEET LINE 2K VERY HIGH BUILD PRIMER-SURACER	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
P702 / P706 NON-SANDING	/	/	/	1.4	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
P721 / P727 NON-SANDING	/	/	/	1.4	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
P7 / P7B / P7 IMRON LEET LINE PRIMEPOX	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PS1061 / PS1064 / PS1067 CROMAX PRO SURACER	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CROMAX PRO WATERBORNE BASECOAT	SSC 1.2	1.6 - 1.8 23 - 26	2.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CROMAX WATERBORNE BASECOAT	SSC 1.2	1.6 - 1.8 23 - 26	2.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1200S UNIVERSAL CLEAR	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
3050S CHROMACLEAR	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
3750S ULTRA PRODUCTIVE VOC CLEAR	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
3760S ULTRA PRODUCTIVE VOC HI-TEMP CLEAR	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
3800S CHROMACLEAR VOC	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
679S ULTRA PRODUCTIVE CLEAR	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
CC6300 VOC PROTECT CLEAR	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
CC6400 STANDARD VOC CLEAR	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
CC6500 HIGH PERFORMANCE VOC CLEAR	/	/	/	1.2	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
CC6600 CROMAX PRO STAR CLEAR	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
CC6700 ULTRA PERFORMANCE ENERGY CLEAR	/	/	/	1.2	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
VR-1120 VALUE CLEAR VOC	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/

Le indicazioni d'uso sopra riportate sono state ottenute dai nostri tecnici dopo accurati test

The mentioned adjustments are the results of several and accurate test by our technical team

Le indicazioni d'uso sopra riportate servono per facilitare l'uso del prodotto e sono fornite a titolo puramente indicativo

The mentioned adjustments intend to facilitate the application with our products and have to be intended as indicative suggestions

Walmecc si riserva il diritto di apportare senza preavviso qualsiasi modifica ai dati di questa tabella

Walmecc has the right to modify at any time and without any notice in advance any information on this sheet



	SLIM HTE			SLIM HVLP			EGO HVLP			EGO HTE		
DISTANZA DI VERNICIATURA - CAPPELLO AEROGRAFO - AUTOVETTURA	150 - 200 mm			100 - 150 mm			100 - 150 mm			100 - 150 mm		
SPRAYING DISTANCE - AIRCAP - CAR	5.9" - 7.9"			3.9" - 5.9"			3.9" - 5.9"			3.9" - 5.9"		
	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material
799R VOC SPRAY PUTTY	2,5	2,0-2,2 29-31	3,5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1040 UNIVERSAL 2 SURACER GREY	1,7	1,8-2,2 26-31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
1051R 1057R HIGH PRODUCTIVE SURACER	1,7	1,8-2,2 26-31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
635R CHROMATE REE ETCHING PRIMER	1,5	1,8-2,2 26-31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
800R PLASTIC ADHESION PROMOTOR	1,3	1,8-2,2 26-31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
825R CHROMATE REE ASH PRIMER-SURACER	1,5	1,8-2,2 26-31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
840R VOC EPOXY PRIMER-SURACER	1,5	1,8-2,2 26-31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
901R 907R 2 PLASTIC PRIMER-SURACER	1,5	1,8-2,2 26-31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
LE2001/4/7 SANDING	1,7	1,8-2,2 26-31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
NS2602 NS2607 NON SANDING	1,3	1,8-2,2 26-31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
NS2602 NS2607 SANDING	1,7	1,8-2,2 26-31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
NS2602 NS2607 STANDARD PLASTIC	1,3	1,8-2,2 26-31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
P60 IMRON LEET LINE ADHESION PROMOTOR	1,3	1,8-2,2 26-31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
PS1061/64/67 CROMAX PRO SURACER	1,3	1,8-2,2 26-31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
PS1061 PS1064 PS1067 SANDING	1,7	1,8-2,2 26-31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
PS1081/84/87 ULTRA PERORMANCE ENERGY SURACER	1,5	1,8-2,2 26-31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
PS1410 UV-A PRIMER-SURACER	1,3	1,8-2,2 26-31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
PS1900 TRANSPARENT SEALER	1,3	1,8-2,2 26-31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
VR-1140 VALUE SURACER VOC	1,7	1,8-2,2 26-31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
CENTARI 5035	1,3	1,8-2,2 26-31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
CHROMALUSION® WB	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
IMRON® 700	1,3	1,8-2,2 26-31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
IMRON® ELITE HDC	1,5	1,8-2,2 26-31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
IMRON® TRAFFIC	1,5	1,8-2,2 26-31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
LE2001 / LE2004 / LE2007 NON-SANDING	1,3	1,8-2,2 26-31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
MONO3	1,7	1,8-2,2 26-31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
NS2502 / NS2506 NON-SANDING	1,5	1,8-2,2 26-31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
P400 IMRON LEET LINE CHROMATE REE HB PRIMER-SURACER	1,7	1,8-2,2 26-31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
P500 IMRON LEET LINE 2K VERY HIGH BUILD PRIMER-SURACER	1,7	1,8-2,2 26-31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
P702 / P706 NON-SANDING	1,3	1,8-2,2 26-31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
P721 / P727 NON-SANDING	1,3	1,8-2,2 26-31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
P7 / P7B / P7 IMRON LEET LINE PRIMEPOX	1,7	1,8-2,2 26-31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
PS1061 / PS1064 / PS1067 CROMAX PRO SURACER	1,7	1,8-2,2 26-31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
CROMAX PRO WATERBORNE BASECOAT	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
CROMAX WATERBORNE BASECOAT	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
1200S UNIVERSAL CLEAR	1,3	1,8-2,2 26-31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
3050S CHROMACLEAR	1,3	1,8-2,2 26-31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
3750S ULTRA PRODUCTIVE VOC CLEAR	1,3	1,8-2,2 26-31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
3760S ULTRA PRODUCTIVE VOC HI-TEMP CLEAR	1,3	1,8-2,2 26-31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
3800S CHROMACLEAR VOC	1,3	1,8-2,2 26-31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
679S ULTRA PRODUCTIVE CLEAR	1,3	1,8-2,2 26-31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
CC6300 VOC PROTECT CLEAR	1,3	1,8-2,2 26-31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
CC6400 STANDARD VOC CLEAR	1,3	1,8-2,2 26-31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
CC6500 HIGH PERFORMANCE VOC CLEAR	1,3	1,8-2,2 26-31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
CC6600 CROMAX PRO STAR CLEAR	1,3	1,8-2,2 26-31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
CC6700 ULTRA PERORMANCE ENERGY CLEAR	1,3	1,8-2,2 26-31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
VR-1120 VALUE CLEAR VOC	1,3	1,8-2,2 26-31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0

Le indicazioni d'uso sopra riportate sono state ottenute dai nostri tecnici dopo accurati test

The mentioned adjustments are the results of several and accurate test by our technical team

Le indicazioni d'uso sopra riportate servono per facilitare l'uso del prodotto e sono fornite a titolo puramente indicativo

The mentioned adjustments intend to facilitate the application with our products and have to be intended as indicative suggestions

Walmecc si riserva il diritto di apportare senza preavviso qualsiasi modifica ai dati di questa tabella

Walmecc has the right to modify at any time and without any notice in advance any information on this sheet