

## REGOLAZIONI / ADJUSTMENTS:

### GENESI CARBONIO 360



### SLIM

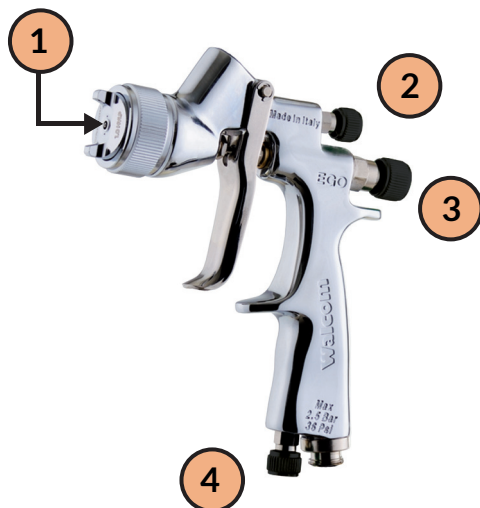


TUTTO APERTO  
FULLY OPENED






CHIUSO  
CLOSED

- ① UGELLO / NOZZLE: vedere tabella / refer to chart
- ② REGOLAZIONE VENTAGLIO / FAN PATTERN CONTROL: posizionare su "tutto aperto" / set to "fully opened"
- ③ REGOLAZIONE PRODOTTO giri da posizione chiusa - vedere tabella / MATERIAL FLOW CONTROL turns from closed - refer to chart
- ④ REGOLAZIONI ARIA / AIR ADJUSTMENT: posizionare su "tutto aperto" / set to "fully opened"

### EGO



GENESI CARBONIO 360 HTE base  
 GENESI CARBONIO 360 HTE clear  
 GENESI CARBONIO 360 GEO  
 SLIM HTE  
 SLIM HVLP  
 EGO HTE  
 EGO HVLP

												
	GENESI CARBONIO 360 HTE BASE			GENESI CARBONIO 360 HTE CLEAR			GENESI CARBONIO 360 HVLP			GENESI CARBONIO 360 GEO		
DISTANZA DI VERNICIATURA - CAPPELLO AEROGRAFO - AUTOVETTURA SPRAYING DISTANCE - AIRCAP - CAR	150 - 200 mm 5,9" - 7,9"			150 - 200 mm 5,9" - 7,9"			100 - 150 mm 3,9" - 5,9"			100 - 150 mm 3,9" - 5,9"		
	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material
Dynacoat Clear 3000 Fast Antiscratch	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Dynacoat Clear 6000 HS Anti Scratch	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Dynacoat Clear Matt	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Dynacoat 1K Plastics Primer	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Dynacoat 2K Epoxy Primer	/	/	/				/	/	/	/	/	/
Dynacoat Clear 7000 AS	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Dynacoat Clear 9000	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Dynacoat Filler 4100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Dynacoat Filler 5+1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Dynacoat Filler HB 5+1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Dynacoat Polyester Spray Filler	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Dynacoat Priming Filler	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Dynacoat 2K Topcoat 420	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Dynacoat Basecoat Waterborne MM	1,2	1,6 - 2,0 23 - 29	2,5	/	/	/	1,3	2,0 29	3,5	1,3	2,0 29	3,5

Le indicazioni d'uso sopra riportate sono state ottenute dai nostri tecnici dopo accurati test






The mentioned adjustments are the results of several and accurate test by our technical team

Le indicazioni d'uso sopra riportate servono per facilitare l'uso del prodotto e sono fornite a titolo puramente indicativo

The mentioned adjustments intend to facilitate the application with our products and have to be intended as indicative suggestions

Walmec si riserva il diritto di apportare senza preavviso qualsiasi modifica ai dati di questa tabella

Walmec has the right to modify at any time and without any notice in advance any information on this sheet

												
	SLIM HTE			SLIM HVLP			EGO HVLP			EGO HTE		
DISTANZA DI VERNICIATURA - CAPPELLO AEROGRAFO - AUTOVETTURA SPRAYING DISTANCE - AIRCAP - CAR	150 - 200 mm 5.9" - 7.9"			100 - 150 mm 3.9" - 5.9"			100 - 150 mm 3.9" - 5.9"			100 - 150 mm 3.9" - 5.9"		
	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material
Dynacoat Clear 3000 Fast Antiscratch	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
Dynacoat Clear 6000 HS Anti Scratch	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
Dynacoat Clear Matt	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Dynacoat 1K Plastics Primer	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Dynacoat 2K Epoxy Primer	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Dynacoat Clear 7000 AS	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
Dynacoat Clear 9000	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
Dynacoat Filler 4100	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Dynacoat Filler 5+1	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Dynacoat Filler HB 5+1	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Dynacoat Polyester Spray Filler	2,5	2,0 - 2,2 29 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Dynacoat Priming Filler	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Dynacoat 2K Topcoat 420	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
Dynacoat Basecoat Waterborne MM	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0

Le indicazioni d'uso sopra riportate sono state ottenute dai nostri tecnici dopo accurati test

The mentioned adjustments are the results of several and accurate test by our technical team

Le indicazioni d'uso sopra riportate servono per facilitare l'uso del prodotto e sono fornite a titolo puramente indicativo

The mentioned adjustments intend to facilitate the application with our products and have to be intended as indicative suggestions

Walmec si riserva il diritto di apportare senza preavviso qualsiasi modifica ai dati di questa tabella

Walmec has the right to modify at any time and without any notice in advance any information on this sheet