

REGOLAZIONI / ADJUSTMENTS:

GENESI CARBONIO 360



SLIM




TUTTO APERTO
FULLY OPENED



CHIUSO
CLOSED

- ① UGELLO / NOZZLE: vedere tabella / refer to chart
- ② REGOLAZIONE VENTAGLIO / FAN PATTERN CONTROL: posizionare su "tutto aperto" / set to "fully opened"
- ③ REGOLAZIONE PRODOTTO giri da posizione chiusa - vedere tabella / MATERIAL FLOW CONTROL turns from closed - refer to chart
- ④ REGOLAZIONI ARIA / AIR ADJUSTMENT: posizionare su "tutto aperto" / set to "fully opened"

EGO

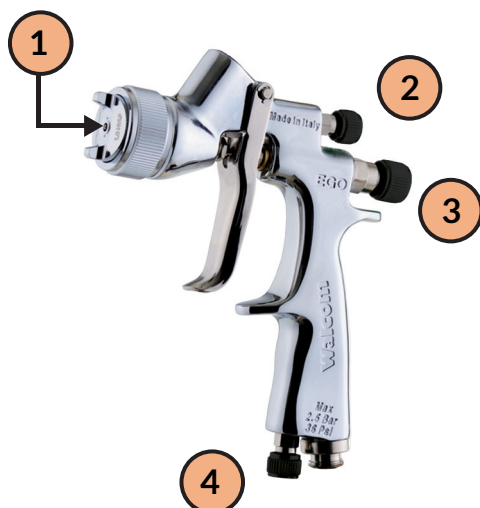

GENESI CARBONIO 360 HTE base
 GENESI CARBONIO 360 HTE clear
 GENESI CARBONIO 360 GEO
 SLIM HTE
 SLIM HVLP
 EGO HTE
 EGO HVLP



| | 150 - 200 mm 5,9" - 7,9" | | | 150 - 200 mm 5,9" - 7,9" | | | 100 - 150 mm 3,9" - 5,9" | | | 100 - 150 mm 3,9" - 5,9" | | |
|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|------------|----------------------|-----------------------------|------------|----------------------|
| | ø ugello nozzle | bar psi | prodotto material | ø ugello nozzle | bar psi | prodotto material | ø ugello nozzle | bar psi | prodotto material | ø ugello nozzle | bar psi | prodotto material |
| PRIMER ADESIONE 1K PER PLASTICHE | / | / | / | 1.3 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| FILLER 3300 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| AQUAMAX HS FILLER | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| HP FILLER BAGNATO SU BAGNATO 8001/004/006 | / | / | / | 1.4 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| PRIMER EPOSSIDICO | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| FILLER HP MULTIGREY | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| HS FILLER 3101 - 3104 - 3106 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| PRIMERS FONDO CFE 7050 | / | / | / | 1.3 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| HP MULTIPRIME 9101 - 9104 - 9106 | / | / | / | 1.3 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| HP MULTIGREY 5091 - 5094 - 5096 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| UHS FILLER 4001 - 4004 - 4006 | / | / | / | 1.3 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| HP MULTIGREY EXTRA 5101 - 5104 - 5106 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| HP FAST MULTIGREY PRIMER 6101/4/6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| DURALIT CAR | / | / | / | 1.3 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| BILUX | 1.3 | 1.7 - 2.0 24 - 29 | 3.5 | 1.3 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| MAXICAR HS | 1.3 | 1.7 - 2.0 24 - 29 | 3.0 | 1.3 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| AQUAMAX EXTRA | 1.2 | 1.6 - 2.0 23 - 29 | 2.5 | / | / | / | 1.2 | 2.0 29 | 3.5 | 1.2 | 2.0 29 | 3.5 |
| UHS DURALIT EXTRA TINTERS | / | / | / | 1.3 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| ADDITIVO PER VANO MOTORE | 1.2 | 1.6 - 2.0 23 - 29 | 2.5 | 1.3 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.2 | 2.0 29 | 3.5 | 1.2 | 2.0 29 | 3.5 |
| UHS CLEAR 0350 | / | / | / | 1.2 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| HP UHS CLEAR 0950 | / | / | / | 1.2 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| TRASPARENTE HS 0300 | / | / | / | 1.2 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| BASE VANO MOTORE 0050 | 1.2 | 1.6 - 2.0 23 - 29 | 2.5 | / | / | / | 1.2 | 2.0 29 | 3.5 | 1.2 | 2.0 29 | 3.5 |
| TRASPARENTE UHS CLEAR 0350 | / | / | / | 1.2 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| SISTEMA TRASPARENTI OPACHI 0710 - 0750 | / | / | / | 1.2 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| UHS CLEAR 0370 | / | / | / | 1.2 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| UHS CLEAR 0375 | / | / | / | 1.2 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| TRASPARENTE UHS 380 | / | / | / | 1.2 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| SR CLEAR 0100 | / | / | / | 1.3 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| TRASPARENTE ALL'ACQUA 0150 | / | / | / | 1.3 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| TRASPARENTE UHS 0360 | / | / | / | 1.2 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| TRASPARENTE UHS 0390 | / | / | / | 1.2 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| 2xxx ANTIRUGGINE SINTETICA EXTRA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 3xxx ANTIRUGGINE EXTRA AI FOSFATI | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 3200 DURALIT FILLER RAPID | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| FONDO DURALIT ABF 3204 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| DURALIT FILLER 3210/3230 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ANTIRUGGINE ASI PER CHASSIS 5105/5206 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2200 ANTIRUGGINE NITRO | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| DURALIT PRIMER 4401 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ANTIRUGGINE ASI 5106/5107 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| FONDO EPOSSIDICO 3220 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| WB 5000 FILLER 5000 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| NEOPHOS 2:1 1000/1100 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Filler 0205 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| STUCCO 3300 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| FONDO POLIURETANICO 2K 6601/4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| MAXTIR TINTE PRONTE serie 148 | / | / | / | 1.4 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.4 | 2.0 29 | 3.5 | 1.4 | 2.0 29 | 3.5 |
| MAXTIR EXTRA serie 647 | / | / | / | 1.4 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.4 | 2.0 29 | 3.5 | 1.4 | 2.0 29 | 3.5 |
| MAXOLOID 217/222/241 | / | / | / | 1.4 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.4 | 2.0 29 | 3.5 | 1.4 | 2.0 29 | 3.5 |
| MAXMART serie 731 | / | / | / | 1.4 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.4 | 2.0 29 | 3.5 | 1.4 | 2.0 29 | 3.5 |
| MAXOLOID NERO OPACO 9238 | / | / | / | 1.4 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.4 | 2.0 29 | 3.5 | 1.4 | 2.0 29 | 3.5 |
| SMALTO METALLIZZATO PER ALLUMINIO 0100 | / | / | / | 1.4 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.4 | 2.0 29 | 3.5 | 1.4 | 2.0 29 | 3.5 |
| NUOVO ABF MS 0100 | / | / | / | 1.4 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.4 | 2.0 29 | 3.5 | 1.4 | 2.0 29 | 3.5 |
| ABF UHS 0500 | / | / | / | 1.4 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.4 | 2.0 29 | 3.5 | 1.4 | 2.0 29 | 3.5 |
| MAXOLOID ALLUMINIO PER RUOTE 0690 | / | / | / | 1.4 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.4 | 2.0 29 | 3.5 | 1.4 | 2.0 29 | 3.5 |
| SMALTI SINTETICI A R.E. PER CARTER S. 140 | / | / | / | 1.4 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.4 | 2.0 29 | 3.5 | 1.4 | 2.0 29 | 3.5 |
| TRASPARENTE NITRO 0827 | / | / | / | 1.4 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.4 | 2.0 29 | 3.5 | 1.4 | 2.0 29 | 3.5 |
| TRASPARENTE ACRILICO PER ALLUMINIO 0600 | / | / | / | 1.4 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.4 | 2.0 29 | 3.5 | 1.4 | 2.0 29 | 3.5 |

Le indicazioni d'uso sopra riportate sono state ottenute dai nostri tecnici dopo accurati test

The mentioned adjustments are the results of several and accurate test by our technical team

Le indicazioni d'uso sopra riportate servono per facilitare l'uso del prodotto e sono fornite a titolo puramente indicativo

The mentioned adjustments intend to facilitate the application with our products and have to be intended as indicative suggestions

Walmecc si riserva il diritto di apportare senza preavviso qualsiasi modifica ai dati di questa tabella

Walmecc has the right to modify at any time and without any notice in advance any information on this sheet



| | SLIM HTE | | | SLIM HVLP | | | EGO HVLP | | | EGO HTE | | |
|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|------------|----------------------|-----------------------------|------------|----------------------|-----------------------------|------------|----------------------|
| DISTANZA DI VERNICIATURA - CAPPELLO AEROGRAFO - AUTOVETTURA SPRAYING DISTANCE - AIRCAP - CAR | 150 - 200 mm 5.9" - 7.9" | | | 100 - 150 mm 3.9" - 5.9" | | | 100 - 150 mm 3.9" - 5.9" | | | 100 - 150 mm 3.9" - 5.9" | | |
| | ø ughello ø nozzle | bar psi | prodotto material | ø ughello ø nozzle | bar psi | prodotto material | ø ughello ø nozzle | bar psi | prodotto material | ø ughello ø nozzle | bar psi | prodotto material |
| PRIMER ADESIONE 1K PER PLASTICHE | 1.3 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.3 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| FILLER 3300 | 2.2 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| AQUAMAX HS FILLER | 1.7 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.7 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| HP FILLER BAGNATO SU BAGNATO 8001/004/006 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| PRIMER EPOSSIDICO | 1.3 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.3 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| FILLER HP MULTIGREY | 1.7 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.7 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| HS FILLER 3101 - 3104 - 3106 | 1.7 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.7 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| PRIMERS FONDO CFE 7050 | 1.3 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.3 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| HP MULTIPRIME 9101 - 9104 - 9106 | 1.2 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.2 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| HP MULTIGREY 5091 - 5094 - 5096 | 1.7 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.7 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| UHS FILLER 4001 - 4004 - 4006 | 1.3 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.3 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| HP MULTIGREY EXTRA 5101 - 5104 - 5106 | 1.7 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.7 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| HP FAST MULTIGREY PRIMER 6101/4/6 | 1.7 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.7 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| DURALIT CAR | 1.3 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.0 | 1.3 | 2.0 29 | 3.0 | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 |
| BILUX | 1.3 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.0 | 1.3 | 2.0 29 | 3.0 | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 |
| MAXICAR HS | 1.3 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.0 | 1.3 | 2.0 29 | 3.0 | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 |
| AQUAMAX EXTRA | / | / | / | / | / | / | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 |
| UHS DURALIT EXTRA TINTERS | / | / | / | / | / | / | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 |
| ADDITIVO PER VANO MOTORE | / | / | / | / | / | / | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 |
| UHS CLEAR 0350 | / | / | / | / | / | / | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 |
| HP UHS CLEAR 0950 | / | / | / | / | / | / | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 |
| TRASPARENTE HS 0300 | / | / | / | / | / | / | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 |
| BASE VANO MOTORE 0050 | / | / | / | / | / | / | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 |
| TRASPARENTE UHS CLEAR 0350 | / | / | / | / | / | / | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 |
| SISTEMA TRASPARENTI OPACHI 0710 - 0750 | / | / | / | / | / | / | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 |
| UHS CLEAR 0370 | / | / | / | / | / | / | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 |
| UHS CLEAR 0375 | / | / | / | / | / | / | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 |
| TRASPARENTE UHS 380 | / | / | / | / | / | / | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 |
| SR CLEAR 0100 | / | / | / | / | / | / | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 |
| TRASPARENTE ALL'ACQUA 0150 | / | / | / | / | / | / | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 |
| TRASPARENTE UHS 0360 | / | / | / | / | / | / | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 |
| TRASPARENTE UHS 0390 | / | / | / | / | / | / | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 | 1.2 | 1.5 21 | 3.0 |
| 2xxx ANTIRUGGINE SINTETICA EXTRA | 1.7 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.7 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| 3xxx ANTIRUGGINE EXTRA AI FOSFATI | 1.7 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.7 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| 3200 DURALIT FILLER RAPID | 1.7 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.7 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| FONDO DURALIT ABF 3204 | 1.7 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.7 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| DURALIT FILLER 3210/3230 | 1.7 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.7 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| ANTIRUGGINE ASI PER CHASSIS 5105/5206 | 1.5 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.5 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| 2200 ANTIRUGGINE NITRO | 1.7 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.7 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| DURALIT PRIMER 4401 | 1.7 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.7 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| ANTIRUGGINE ASI 5106/5107 | 1.5 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.5 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| FONDO EPOSSIDICO 3220 | 1.7 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.7 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| WB 5000 FILLER 5000 | 1.5 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.5 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| NEOPHOS 2:1 1000/1100 | 1.7 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.7 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| Filler 0205 | 1.7 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.7 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| STUCCO 3300 | 2.5 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| FONDO POLIURETANICO 2K 6601/4 | 1.7 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.7 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| MAXTIR TINTE PRONTE serie 148 | 1.5 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.5 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| MAXTIR EXTRA serie 647 | 1.5 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.5 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| MAXOLOID 217/222/241 | 1.5 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.5 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| MAXMART serie 731 | 1.5 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.5 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| MAXOLOID NERO OPACO 9238 | 1.5 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.5 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| SMALTO METALLIZZATO PER ALLUMINIO 0100 | 1.5 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.5 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| NUOVO ABF MS 0100 | 1.5 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.5 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| ABF UHS 0500 | 1.5 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.5 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| MAXOLOID ALLUMINIO PER RUOTE 0690 | 1.5 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.5 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| SMALTI SINTETICI A R.E. PER CARTER S. 140 | 1.5 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.5 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| TRASPARENTE NITRO 0827 | 1.5 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.5 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |
| TRASPARENTE ACRILICO PER ALLUMINIO 0600 | 1.5 | 1.8 - 2.2 26 - 31 | 3.5 | 1.5 | 2.0 29 | 3.5 | / | / | / | / | / | / |

Le indicazioni d'uso sopra riportate sono state ottenute dai nostri tecnici dopo accurati test

The mentioned adjustments are the results of several and accurate test by our technical team

Le indicazioni d'uso sopra riportate servono per facilitare l'uso del prodotto e sono fornite a titolo puramente indicativo

The mentioned adjustments intend to facilitate the application with our products and have to be intended as indicative suggestions

Walmecc si riserva il diritto di apportare senza preavviso qualsiasi modifica ai dati di questa tabella

Walmecc has the right to modify at any time and without any notice in advance any information on this sheet