

REGOLAZIONI / ADJUSTMENTS:

GENESI CARBONIO 360



SLIM




TUTTO APERTO
FULLY OPENED



CHIUSO
CLOSED

- ① UGELLO / NOZZLE: vedere tabella / refer to chart
- ② REGOLAZIONE VENTAGLIO / FAN PATTERN CONTROL: posizionare su "tutto aperto" / set to "fully opened"
- ③ REGOLAZIONE PRODOTTO giri da posizione chiusa - vedere tabella / MATERIAL FLOW CONTROL turns from closed - refer to chart
- ④ REGOLAZIONI ARIA / AIR ADJUSTMENT: posizionare su "tutto aperto" / set to "fully opened"

EGO

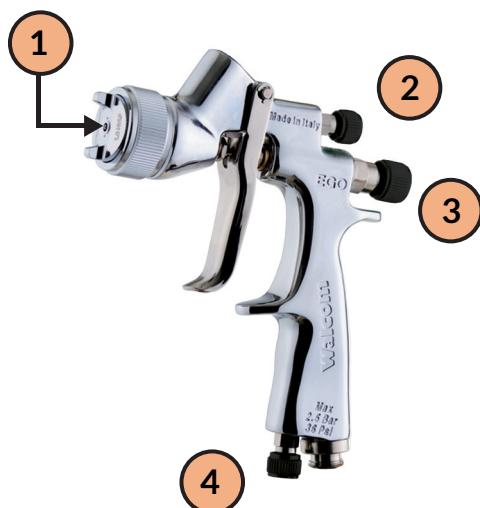

GENESI CARBONIO 360 HTE base
 GENESI CARBONIO 360 HTE clear
 GENESI CARBONIO 360 GEO
 SLIM HTE
 SLIM HVLP
 EGO HTE
 EGO HVLP



	GENESI CARBONIO 360 HTE BASE			GENESI CARBONIO 360 HTE CLEAR			GENESI CARBONIO 360 HVLP			GENESI CARBONIO 360 GEO		
DISTANZA DI VERNICIATURA - CAPPELLO AEROGRAFO - AUTOVETTURA	150 - 200 mm			150 - 200 mm			100 - 150 mm			100 - 150 mm		
SPRAYING DISTANCE - AIRCAP - CAR	5,9" - 7,9"			5,9" - 7,9"			3,9" - 5,9"			3,9" - 5,9"		
	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material
Wash Primer Monocomponente Universale P565-909	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
PRIMER EPOSSIDICO 2K P565 - 5215	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Wash etch Primer Esente da Cromati P565 - 9868	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
FONDO POLIESTERE A SPRUZZO P565 - 2901	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Sistema Aquabase® Plus verniciatura vano motore	1,2	1,6 - 2,0 23 - 29	3,5	/	/	/	1,3	2,0 29	3,5	1,3	2,0 29	3,5
ECO + PRIMER SURFACE P565 - 4471/4475/4477	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Filler Riempitivo HS P565-510 e P565-511	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Fondo rapido HS bagnato su bagnato P565-3030/3031	/	/	/	1,4	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Primer Rapido Spectral Grey P565-5301/5305/5307	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PREMIUM SURFACER P565 - 5701/5705/5707	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Fondi Rapidi P565-5801/5805/5807	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PRIMER FILLER P565- 4501/4505/4507	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FONDO SELF LEVELLING P565 - 5601/5605/5607	/	/	/	1,2	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Primer Epossidico all'Acqua P950-2028	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
AQUABASE PLUS SISTEMA BASI ALL'ACQUA	1,2	1,6 - 2,0 23 - 29	3,5	/	/	/	1,2	2,0 29	3,5	1,2	2,0 29	3,5
BASI LUCIDO DIRETTO MONOSTRATO HS PLUS P471	/	/	/	1,2	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	1,3	2,0 29	3,5
HS PLUS P471 PASTELLO LUCIDO DIRETTO	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
TRASPARENTE ETRA OPACO P190 - 1061	/	/	/	1,2	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
TRASPARENTE OPACO P190 - 1062	/	/	/	1,2	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
TRASPARENTE SEMILUCIDO P190 - 1063	/	/	/	1,2	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Trasparente Bicomponente UHS Plus P190-6690	/	/	/	1,2	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Trasparente Bicomponente UHS Plus P190-6696	/	/	/	1,2	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
CERAMIC CLEARCOAT TRASPARENTE ANTIGRAFFIO P190 - 6512	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Trasparente HS P190-6550	/	/	/	1,2	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Express Clear P190-6659	/	/	/	1,2	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
TRASPARENTE HS PLUS P190 - 7000	/	/	/	1,2	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
TRASPARENTE HS PLUS P190 - 7010	/	/	/	1,2	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
TRASPARENTE BICOMPONENTE HS PLUS P190 - 7020	/	/	/	1,2	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
TRASPARENTE EXPRESS PLUS P190 - 8000	/	/	/	1,2	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
TRASPARENTE ALL'ACQUA P910 - 5510	/	/	/	1,2	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
PRIMER PER PLASTICHE	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Primer per supporti in plastica P572-212 e P572-173	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
WASH PRIMER SENZA CROMATI P565 - 767	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FONDO EPOSSIPOLIURETANICO BEIGE P580 - 4023	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Fondo Epossidico all'Acqua P950-6501/6502	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FONDO EPOSSIDICO HP GRIGIO CHIARO P565 - 2980	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Primer Epossidico esente da cromati P580-3501/3502/3503/3504	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PRIMER EPOSSIDICO ANTICORROSIVO HS P580 - 4501/4505/4510	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
HS SOTTOSMALTO BAGNATO SU BAGNATO P565 - 370X	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
SOTTOSMALTO BAGNATO SU BAGNATO P565 - 897 UHS	/	/	/	1,2	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Fondo Trasparente P565-755	/	/	/	1,2	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Fondo Poliuretano ad Alto Spessore P565-1027 / 1028	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Turbo Plus EHS Finitura speciale per Chassis P477	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
EHS TURBO PLUS LINEA P498 - P 494	/	/	/	1,4	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Accelerante per Smalti EHS Turbo Plus™ P275-455	/	/	/	1,2	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/

Le indicazioni d'uso sopra riportate sono state ottenute dai nostri tecnici dopo accurati test

The mentioned adjustments are the results of several and accurate test by our technical team

Le indicazioni d'uso sopra riportate servono per facilitare l'uso del prodotto e sono fornite a titolo puramente indicativo

The mentioned adjustments intend to facilitate the application with our products and have to be intended as indicative suggestions

Walmecc si riserva il diritto di apportare senza preavviso qualsiasi modifica ai dati di questa tabella

Walmecc has the right to modify at any time and without any notice in advance any information on this sheet



	SLIM HTE			SLIM HVLP			EGO HVLP			EGO HTE		
DISTANZA DI VERNICIATURA - CAPPELLO AEROGRAFO - AUTOVETTURA	150 - 200 mm			100 - 150 mm			100 - 150 mm			100 - 150 mm		
SPRAYING DISTANCE - AIRCAP - CAR	5,9" - 7,9"			3,9" - 5,9"			3,9" - 5,9"			3,9" - 5,9"		
	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material
Wash Primer Monocomponente Universale P565-909	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
PRIMER EPOSSIDICO 2K P565 - 5215	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Wash etch Primer Esente da Cromati P565 - 9868	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
FONDO POLIESTERE A SPRUZZO P565 - 2901	2,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Sistema Aquabase® Plus verniciatura vano motore	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
ECO + PRIMER SURFACE P565 - 4471/4475/4477	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Filler Riempitivo HS P565-510 e P565-511	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Fondo rapido HS bagnato su bagnato P565-3030/3031	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Primer Rapido Spectral Grey P565-5301/5305/5307	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
PREMIUM SURFACER P565 - 5701/5705/5707	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Fondi Rapidi P565-5801/5805/5807	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
PRIMER FILLER P565- 4501/4505/4507	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
FONDO SELF LEVELLING P565 - 5601/5605/5607	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Primer Epossidico all'Acqua P950-2028	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
AQUABASE PLUS SISTEMA BASI ALL'ACQUA	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
BASI LUCIDO DIRETTO MONOSTRATO HS PLUS P471	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
HS PLUS P471 PASTELLO LUCIDO DIRETTO	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
TRASPARENTE ETRA OPACO P190 - 1061	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
TRASPARENTE OPACO P190 - 1062	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
TRASPARENTE SEMILUCIDO P190 - 1063	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
Trasparente Bicomponente UHS Plus P190-6690	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
Trasparente Bicomponente UHS Plus P190-6696	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
CERAMIC CLEARCOAT TRASPARENTE ANTIGRAFFIO P190 - 6512	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Trasparente HS P190-6550	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
Express Clear P190-6659	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
TRASPARENTE HS PLUS P190 - 7000	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
TRASPARENTE HS PLUS P190 - 7010	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
TRASPARENTE BICOMPONENTE HS PLUS P190 - 7020	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
TRASPARENTE EXPRESS PLUS P190 - 8000	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
TRASPARENTE ALL'ACQUA P910 - 5510	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
PRIMER PER PLASTICHE	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Primer per supporti in plastica P572-212 e P572-173	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
WASH PRIMER SENZA CROMATI P565 - 767	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
FONDO EPOSSIPOLIURETANICO BEIGE P580 - 4023	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Fondo Epossidico all'Acqua P950-6501/6502	1,9	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,9	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
FONDO EPOSSIDICO HP GRIGIO CHIARO P565 - 2980	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Primer Epossidico esente da cromati P580-3501/3502/3503/3504	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
PRIMER EPOSSIDICO ANTICORROSIVO HS P580 - 4501/4505/4510	1,9	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,9	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
HS SOTTOSMALTO BAGNATO SU BAGNATO P565 - 370X	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
SOTTOSMALTO BAGNATO SU BAGNATO P565 - 897 UHS	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Fondo Trasparente P565-755	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Fondo Poliuretano ad Alto Spessore P565-1027 / 1028	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Turbo Plus EHS Finitura speciale per Chassis P477	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
EHS TURBO PLUS LINEA P498 - P 494	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Accelerante per Smalti EHS Turbo Plus™ P275-455	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/

Le indicazioni d'uso sopra riportate sono state ottenute dai nostri tecnici dopo accurati test

The mentioned adjustments are the results of several and accurate test by our technical team

Le indicazioni d'uso sopra riportate servono per facilitare l'uso del prodotto e sono fornite a titolo puramente indicativo

The mentioned adjustments intend to facilitate the application with our products and have to be intended as indicative suggestions

Walmecc si riserva il diritto di apportare senza preavviso qualsiasi modifica ai dati di questa tabella

Walmecc has the right to modify at any time and without any notice in advance any information on this sheet