

REGOLAZIONI / ADJUSTMENTS:

GENESI CARBONIO 360



SLIM




TUTTO APERTO
FULLY OPENED

CHIUSO
CLOSED

- ① UGELLO / NOZZLE: vedere tabella / refer to chart
- ② REGOLAZIONE VENTAGLIO / FAN PATTERN CONTROL: posizionare su "tutto aperto" / set to "fully opened"
- ③ REGOLAZIONE PRODOTTO giri da posizione chiusa - vedere tabella / MATERIAL FLOW CONTROL turns from closed - refer to chart
- ④ REGOLAZIONI ARIA / AIR ADJUSTMENT: posizionare su "tutto aperto" / set to "fully opened"



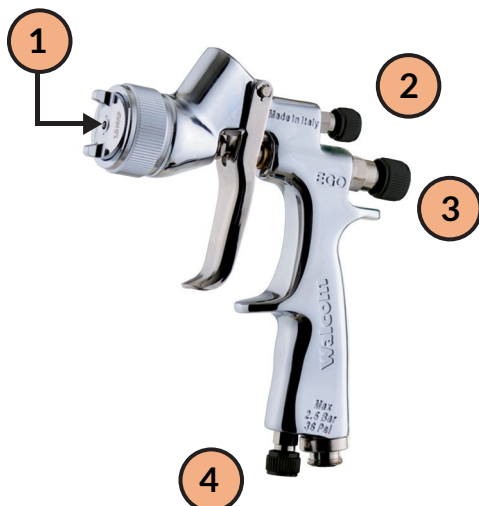


EGO



GENESI CARBONIO 360 HTE base
 GENESI CARBONIO 360 HTE clear
 GENESI CARBONIO 360 GEO
 SLIM HTE
 SLIM HVLP
 EGO HTE
 EGO HVLP



	GENESI CARBONIO 360 HTE BASE			GENESI CARBONIO 360 HTE CLEAR			GENESI CARBONIO 360 HVLP			GENESI CARBONIO 360 GEO		
DISTANZA DI VERNICIATURA - CAPPELLO AEROGRAFO - AUTOVETTURA SPRAYING DISTANCE - AIRCAP - CAR	150 - 200 mm 5.9" - 7.9"			150 - 200 mm 5.9" - 7.9"			100 - 150 mm 3.9" - 5.9"			100 - 150 mm 3.9" - 5.9"		
	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material
FONDO SPRAY POLIESTERE A712	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DELTRON PROGRESS UHS DG	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
TRASPARENTE GRS DELTRON D800	/	/	/	1,4	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
FONDO 2K RAPID GREYMATIC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ENGINE BAY CONVERTER D8011	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
PRIMER EPOSSIDICO ALL'ACQUA	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
FONDO UHS GREYMATIC D8018/19/24 carteggiatura	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FONDO UHS GREYMATIC D8018/19/24 wet on wet	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
2K HS SURFACE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FONDO HS WET ON WET D8077/78	/	/	/	1,4	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
D8025 PRIMER EPOSSIDICO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CERAMICLEAR DELTRON D 8105	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
TRASPARENTE OPACO GRS	/	/	/	1,2	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
TRASPARENTE CERAMICLEAR D8122	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
TRASPARENTE UHS GRS DELTRON 8130	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
TRASPARENTE RAPIDO UHS PREMIUM D8135	/	/	/	1,2	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
TRASPARENTE PREMIUM UHS DELTRON 8141	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
TRASPARENTE PREMIUM UHS D 8145	/	/	/	1,2	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
TRASPARENTE PREMIUM UHS D 8171	/	/	/	1,2	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
TRASPARENTE PREMIUM UHS D 8172	/	/	/	1,2	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
TRASPARENTE PREMIUM UHS D 8173	/	/	/	1,2	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
D8175 TRASPARENTE UHS ALTE PRESTAZIONI	/	/	/	1,2	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
TRASPARENTE ALL'ACQUA D 8186	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
FONDI PER PLASTICHE Y042 - D816 - D820	/	/	/	1,2	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
DELTRON 821	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
UNIVERSEL 831	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PRIMA 839	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DP 4000 D8501 - 05 - 07	/	/	/	1,2	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,2	1,8 - 2,0 26 - 29	3,5	1,2	1,8 - 2,0 26 - 29	3,5
DP 3000 D8511 - 15 - 17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DP 5000 D8521 - 25 - 27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DP 6000 D8531 - 35 - 37	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
TRASPARENTE HS D880	/	/	/	1,4	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
GRS DELTRON DG	/	/	/	1,4	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
HARLEQUIN	1,3	1,6 - 2,0 23 - 29	3,5	/	/	/	1,3	1,8 - 2,0 26 - 29	3,5	1,3	1,8 - 2,0 26 - 29	3,5
ENVIROBASE HIG PERFORMANCE	1,2	1,6 - 2,0 23 - 29	3,5	/	/	/	1,2	1,8 - 2,0 26 - 29	3,5	1,2	1,8 - 2,0 26 - 29	3,5
DEL FLEET SMALTO IDROSOLUBILE	/	/	/	1,4	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET A600	/	/	/	1,4	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
P.E. SPRAY A662	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F4900 / F4901	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
GRS DELTRON BC	/	/	/	1,4	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F281	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET PRIMER ANTICORROSIVO ALL'ACQUA F291	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F3112	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/

TRASPARENTE GRS DELTRON D800	/	/	/	1,4	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
3/5 												
	GENESI CARBONIO 360 HTE BASE			GENESI CARBONIO 360 HTE CLEAR			GENESI CARBONIO 360 HVLP			GENESI CARBONIO 360 GEO		
DISTANZA DI VERNICIATURA - CAPPELLO AEROGRAFO - AUTOVETTURA	150 - 200 mm			150 - 200 mm			100 - 150 mm			100 - 150 mm		
SPRAYING DISTANCE - AIRCAP - CAR	5.9" - 7.9"			5.9" - 7.9"			3.9" - 5.9"			3.9" - 5.9"		
	ø ugello	bar	prodotto	ø ugello	bar	prodotto	ø ugello	bar	prodotto	ø ugello	bar	prodotto
	ø nozzle	psi	material	ø nozzle	psi	material	ø nozzle	psi	material	ø nozzle	psi	material
DEL FLEET F3113	/	/	/	1,4	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F3114	/	/	/	1,4	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F3140	/	/	/	1,4	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F332	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F333	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F334	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F336	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F337-F338	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET HS 4+1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F340	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F350 - F341	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
SISTEMA PU OPACO DEL FLEET 342	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET 280 - F343	/	/	/	1,4	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F345	/	/	/	1,4	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
SMALTO NITROACRILICO DEL FLEET NA F346	/	/	/	1,4	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
SMALTO ALLA NITROCELLULOSA NC F347	/	/	/	1,4	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET QD - F348	/	/	/	1,4	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
SMALTO EPOSSIDICO DEL FLEET F351	/	/	/	1,4	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F352	/	/	/	1,4	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F354	/	/	/	1,4	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F374 - F375	/	/	/	1,4	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F379	/	/	/	1,4	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F380	/	/	/	1,4	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F382 - F383	/	/	/	1,4	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
ANTIRUGGINI ESENTI DA CROMATI F387/88/94/95/96	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
TRASPARENTE 2K PER ALLUMINIO F389	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F390	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F392 - F3976	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F393	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PRIMER DI ADESIONE ANTICORROSIVO F397	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F3990 - F3991 - F3974	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F398	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F4942	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F3111	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET 2K SOTTOSMALTO WET ON WET F491XX	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/

Le indicazioni d'uso sopra riportate sono state ottenute dai nostri tecnici dopo accurati test

The mentioned adjustments are the results of several and accurate test by our technical team

Le indicazioni d'uso sopra riportate servono per facilitare l'uso del prodotto e sono fornite a titolo puramente indicativo






The mentioned adjustments intend to facilitate the application with our products and have to be intended as indicative suggestions

Walmec si riserva il diritto di apportare senza preavviso qualsiasi modifica ai dati di questa tabella

Walmec has the right to modify at any time and without any notice in advance any information on this sheet



	SLIM HTE			SLIM HVLP			EGO HVLP			EGO HTE		
DISTANZA DI VERNICIATURA - CAPPELLO AEROGRAFO - AUTOVETTURA SPRAYING DISTANCE - AIRCAP - CAR	150 - 200 mm 5,9" - 7,9"			100 - 150 mm 3,9" - 5,9"			100 - 150 mm 3,9" - 5,9"			100 - 150 mm 3,9" - 5,9"		
	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material
FONDO SPRY POLIESTERE A712	2,2	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DELTRON PROGRESS UHS DG	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
TRASPARENTE GRS DELTRON D800	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
FONDO 2K RAPID GREYMATIC	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
ENGINE BAY CONVERTER D8011	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
PRIMER EPOSSIDICO ALLACQUA	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
FONDO UHS GREYMATIC D8018/19/24 carteggiatura	1,9	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,9	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
FONDO UHS GREYMATIC D8018/19/24 wet on wet	/	/	/	/	2,0 29	/	/	/	/	/	/	/
2K HS SURFACE	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
FONDO HS WET ON WET D8077/78	/	/	/	/	2,0 29	/	/	/	/	/	/	/
D8025 PRIMER EPOSSIDICO	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
CERAMICLEAR DELTRON D 8105	/	/	/	/	2,0 29	/	/	/	/	/	/	/
TRASPARENTE OPACO GRS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
TRASPARENTE CERAMICLEAR D8122	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
TRASPARENTE UHS GRS DELTRON 8130	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
TRASPARENTE RAPIDO UHS PREMIUM D8135	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
TRASPARENTE PREMIUM UHS DELTRON 8141	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
TRASPARENTE PREMIUM UHS D 8145	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
TRASPARENTE PREMIUM UHS D 8171	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
TRASPARENTE PREMIUM UHS D 8172	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
TRASPARENTE PREMIUM UHS D 8173	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
D8175 TRASPARENTE UHS ALTE PRESTAZIONI	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
TRASPARENTE ALLACQUA D 8186	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
FONDI PER PLASTICHE Y042 - D816 - D820	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DELTRON 821	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
UNIVERSEL 831	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
PRIMA 839	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DP 4000 D8501 - 05 - 07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DP 3000 D8511 - 15 - 17	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DP 5000 D8521 - 25 - 27	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DP 6000 D8531 - 35 - 37	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
TRASPARENTE HS D880	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
GRS DELTRON DG	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
HARLEQUIN	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
ENVIROBASE HIG PERFORMANCE	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
DELFLEET SMALTO IDROSOLUBILE	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DELFLEET A600	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
P.E. SPRAY A662	2,5	2,0 - 2,2 29 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DELFLEET F4900 / F4901	1,9	2,0 - 2,2 29 - 31	3,5	1,9	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
GRS DELTRON BC	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DELFLEET F281	2,5	2,0 - 2,2 29 - 31	3,5	2,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DELFLEET PRIMER ANTICORROSIVO ALLACQUA F291	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/

TRASPARENTE GRS DELTRON D800	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
5/5 												
	SLIM HTE			SLIM HVLP			EGO HVLP			EGO HTE		
DISTANZA DI VERNICIATURA - CAPPELLO AEROGRAFO - AUTOVETTURA	150 - 200 mm			100 - 150 mm			100 - 150 mm			100 - 150 mm		
SPRAYING DISTANCE - AIRCAP - CAR	5.9" - 7.9"			3.9" - 5.9"			3.9" - 5.9"			3.9" - 5.9"		
	ø ugello	bar	prodotto	ø ugello	bar	prodotto	ø ugello	bar	prodotto	ø ugello	bar	prodotto
	ø nozzle	psi	material	ø nozzle	psi	material	ø nozzle	psi	material	ø nozzle	psi	material
DEL FLEET F3112	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F3113	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F3114	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F3140	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F332	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F333	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F334	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F336	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F337-F338	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET HS 4+1	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F340	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F350 - F341	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
SISTEMA PU OPACO DEL FLEET 342	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET 280 - F343	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F345	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
SMALTO NITROACRILICO DEL FLEET NA F346	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
SMALTO ALLA NITROCELLULOSA NC F347	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET QD - F348	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
SMALTO EPOSSIDICO DEL FLEET F351	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F352	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F354	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F374 - F375	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F379	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F380	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F382 - F383	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
ANTIRUGGINI ESENTI DA CROMATI F387/88/94/95/96	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
TRASPARENTE 2K PER ALLUMINIO F389	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F390	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F392 - F3976	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F393	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
PRIMER DI ADESIONE ANTICORROSIVO F397	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F3990 - F3991 - F3974	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F398	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F4942	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET F3111	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DEL FLEET 2K SOTTOSMALTO WET ON WET F491XX	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/

Le indicazioni d'uso sopra riportate sono state ottenute dai nostri tecnici dopo accurati test

The mentioned adjustments are the results of several and accurate test by our technical team

Le indicazioni d'uso sopra riportate servono per facilitare l'uso del prodotto e sono fornite a titolo puramente indicativo

The mentioned adjustments intend to facilitate the application with our products and have to be intended as indicative suggestions

Walmec si riserva il diritto di apportare senza preavviso qualsiasi modifica ai dati di questa tabella

Walmec has the right to modify at any time and without any notice in advance any information on this sheet