


FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO	Pistola neumática multifuncional para cartucho de 310 ml
CÓDIGO	050068
DISTRIBUIDOR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
DIRECCIÓN	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
POBLACIÓN	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	902 100 667
FAX	902 363 047
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. DESPIECE

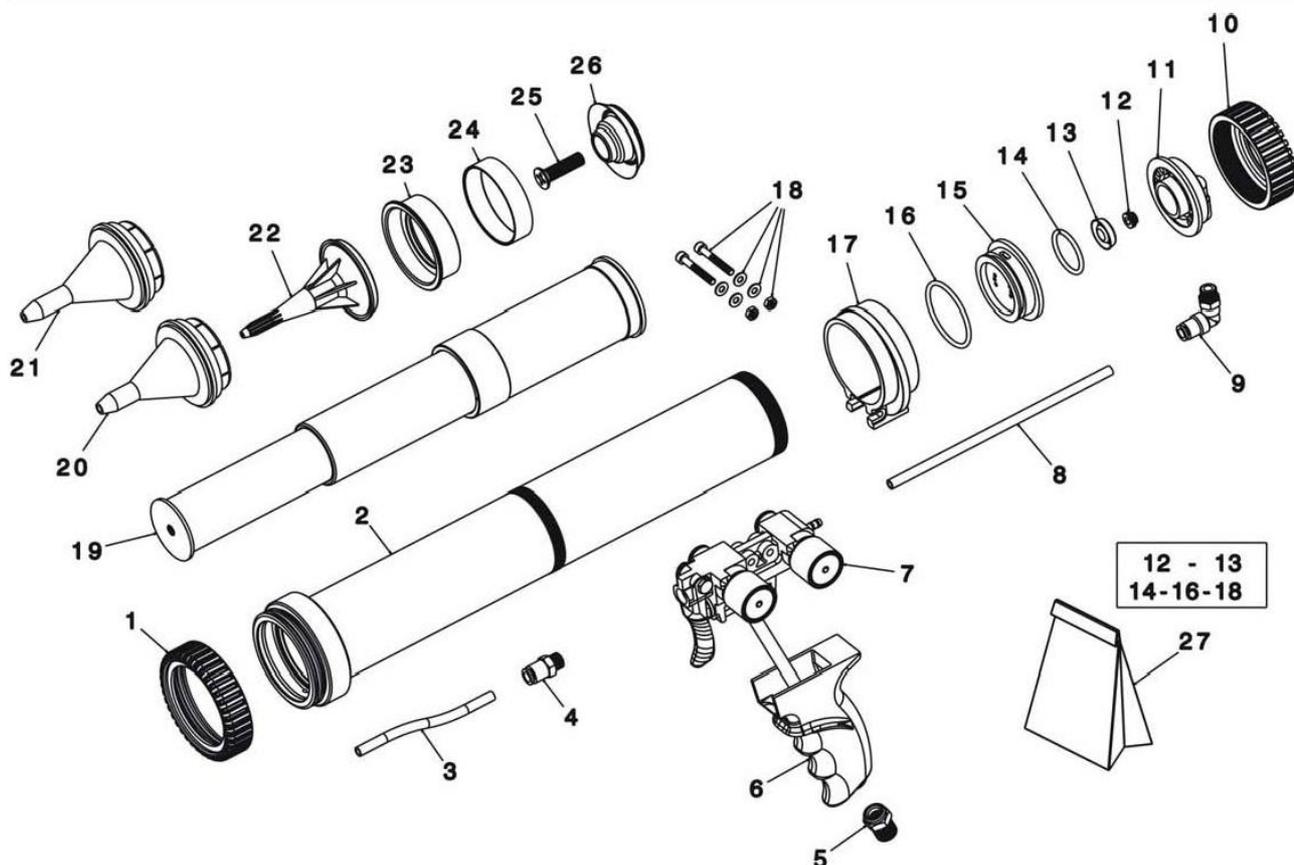

Pos.	Código	Cantidad
1	BU098650	1
2	BH098582	1
3	BU098557	1
4	AH037102	1
5	BS088094	1
6	BE098492	1
7	BH098588	1
8	BU098556	1
9	AH037402	1
10	BU098349	1
11	BE098290	1
12	BH098332	1
13	BD098458	1
14	BD048193	1

Pos.	Código	Cantidad
15	BE098291	1
16	BD098491	1
17	BE098436	1
18	BH098480	1
19	BH098541	1
20	BE098434	1
21	BE098465	1
22	BE098435	1
23	BU098636	1
24	BU098476	1
25	BF098555	1
26	BE098520	1
27	BH098547	1

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones: (mm) 395 x 220 x 75 / (pulgadas) 15,55 x 8,66 x 2,95

Peso neto: (Kg) 1,263 / (lb) 2,784

Presión máxima de trabajo: 8 bar / 116 psi

- Para pulverizar y formar cordones.
- Con pistón telescópico.
- El aire no está en contacto directo con el cartucho, por lo que éste puede ser de aluminio, plástico o cartón.
- Con regulador de la presión del spray.
- Adaptador de cartucho y bolsa.

Este sistema revolucionario permite la aplicación de selladores de componente único, siliconas y masillas, para cartuchos estándar de 310ml y con el pistón apropiado, bolsas de más de 400ml. Se trata de un sistema patentado que consiste en un pistón telescópico que empuja el producto de manera perfectamente uniforme y evita que el aire comprimido entre en contacto con el producto. La salida de aire rápido del pistón bajo presión garantiza la parada inmediata de la salida del producto cuando se suelta el gatillo. La presión de la aplicación varía de 3 a 8 bar. Permite la posibilidad de un ajuste independiente del avance y pulverización del producto. No hay contacto entre el producto y las partes de la pistola, consecuentemente no es necesaria la limpieza de la pistola. La pistola es auto-lavable al final de cada aplicación reduciendo la presión de la palanca de control. El cartucho es de fácil sustitución para un cambio rápido del producto. Los cartuchos o bolsas de sellador deberían ser usados con las boquillas proporcionadas con el producto.

4. APLICACIÓN



5. ACCESORIOS

Boquilla Spray para borde irregular (Peso neto: 25 g)



Boquilla Spray para borde recto (Peso neto: 29 g)



Boquilla UN para selladores de componente único (Peso neto: 9 g)



Boquilla UL para diferentes tipos de acabados y diseños (Peso neto: 6 g)



GC/S Piloto NEDDLE (Peso neto: 124 g)



BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Vallcristol C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés, Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com/ www.bossauto.com



Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.