BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / www.bossauto.com

FICHE TÉCNIQUE

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

NOM DU PRODUIT	Pistolet nettoyage multifonction Evergreen
RÉFERENCE	100882
DISTRIBUTEUR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
ADRESSE	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
VILLE	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	+ 34 93 860 49 23
FAX	+34 93 871 23 36
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. DESCRIPTION

Nettoie les moteurs, les roues, les pneumatiques, les bouches d'aération, les étapes de portes, porteurs, etc. Grâce à sa brosse de nettoyage élimine facilement la saleté et la graisse. Solution verte par la faible consommation d'eau (10L/heure). Utilisez le pistolet dans un ambient sécure et préservé. Lisez les instructions avant de faire l'application.

Dimensions (mm)	W50, D290, H180
Poids (kg)	0,6
Pression de l'air (Psi)	75 – 115
Consommation d'air	200 @72Psi
Détergent	Neutre
Vol. max. spray (ml/min)	10
Température de travail (ºC)	10-50
Entrée d'air	1/4"

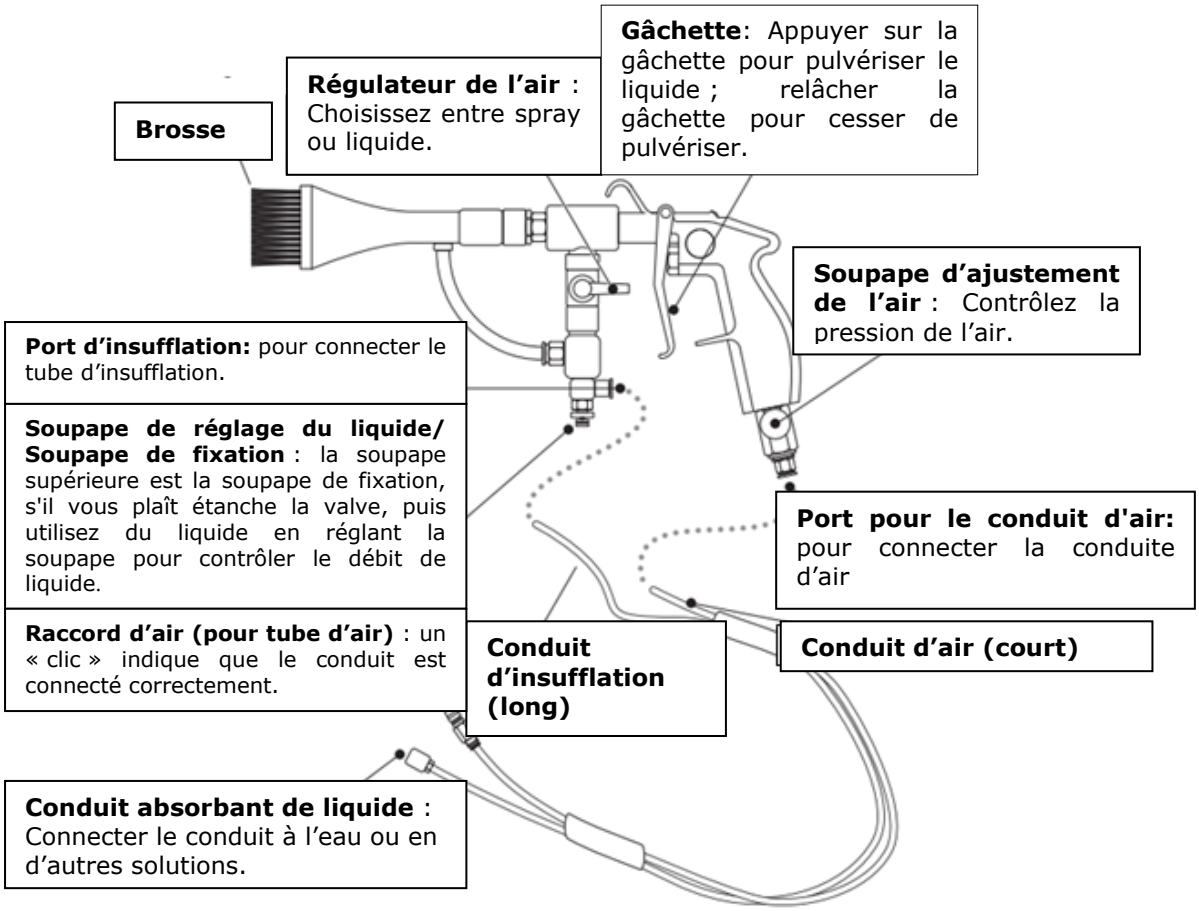

Avertissement : Pendant l'utilisation du pistolet, assurez-vous que l'outil ne soit pas endommagé. Utiliser les contrôles, ajustements et l'exécution de procédures autres que ceux spécifiés en ce manuel de l'utilisateur peuvent causer un mauvais rendement ou dommages en l'équipement.

3. NOTES

Lisez et suivez les consignes de sécurité dans le manuel d'instructions et les étiquettes de sécurité situées sur le système. Non revoir les consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves et des dommages importants à l'équipement. Les instructions d'avertissement dans ce manuel indiquent les dangers particuliers pour l'utilisateur et l'équipement et des mesures pour les éviter.

A. Avertissement

- La pression doit être inférieure à 115 psi. Une pression supérieure à 115 psi peut causer des dommages matériels et créer des situations dangereuses.
- Utilisez uniquement des pistolets et des buses pour les travaux de nettoyage. Dans le cas contraire, il peut causer des blessures au corps ou à créer un danger.
- Ne jamais pointer le pistolet vers le corps, le visage ou les yeux d'une personne. Utiliser des lunettes de sécurité et un masque pendant le processus de nettoyage.
- Utilisez seulement de la solution liquide/neutre. Aucun solvant organique peut être utilisé, parce que son contenu peut provoquer une détérioration.
- Ne pas utiliser d'accessoires non originaux ou des fournitures spéciales, ou des pièces de rechange vous changer.
- Ne pas démonter ou modifier des pistolets de nettoyage.

BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / www.bossauto.com

B. Réglez le bouton de contrôle de l'air comprimé

Avertissement: Une pression élevée peut causer des dommages aux pistolets et causer des dangers. S'il vous plaît régler le bouton de contrôle entre 0 et 4. Voir tableau ci-dessous pour une utilisation 1-2MPa.

En cas d'anomalie ou de dommages à l'équipement pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement d'utiliser l'équipement. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés à l'appareil par l'application d'accessoires non originaux et consommables spéciaux, sa propre réparation, le remplacement des pièces et le retrait du dispositif. Dans ces cas-ci, la garantie sera annulée.

4. MAINTENANCE

1. Ouvrir la régulateur d'air et appuyer sur la gâchette du pistolet jusqu'à la brosse soit complètement humide.



2. Fermer le régulateur d'air et appuyer sur la gâchette du pistolet jusqu'à l'eau et la saleté sortent du pistolet.

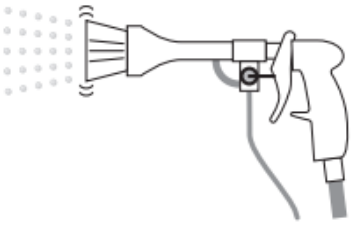

3. Si la brosse est encore sale, si vous plaît, répétez les étapes 1 et 2. (Note : utiliser un récipient vide pour nettoyer le pistolet à la fin d'éviter que l'eau sale et la poussière dispersés partout).

BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / www.bossauto.com



5. RÉGLAGE DE LA SOUPAPE DE REGLAGE DU LIQUIDE/SOUPAPE DE FIXATION

A. Méthode de réglage de la soupape de réglage du liquide/soupape de fixation

La vis de la soupape de fixation permet de régler le flux d'air. Une fois la pression de l'air est fixée, il faut resserrer la soupape.

B. Soupape de réglage du liquide

Plus serre est le réglage de la vis de soupape, plus petit sera le volume de pulvérisation de liquide ; moins serré la vis, plus épais et plus de volume de pulvérisation.
Attention: Bien régler la soupape pendant l'utilisation. Il peut causer des dommages si la soupape n'est pas fixée.

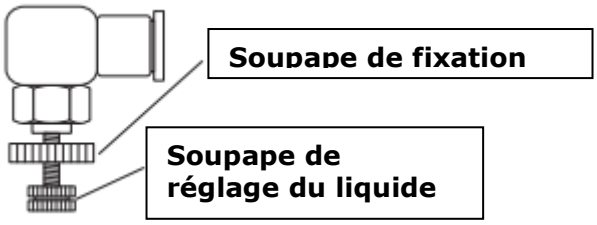

- Montage et démontage du conduit de l'air et le conduit d'insufflation

- **Montage du conduit**
  - Conduit d'air : Insérez directement le conduit d'air dans le port de l'air. Tirez doucement pour assurer qu'il soit bien monté. (Ne
  - Tube de perfusion: Insérez le tube de perfusion dans le port de perfusion et serrer la vis. Tirez doucement pour vérifier si elle est correctement installée.

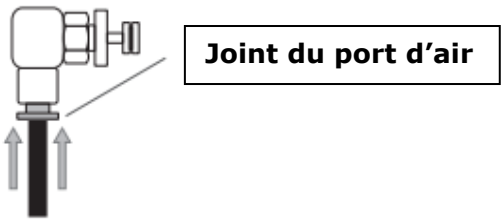

- **Retrait du tube:**
  - Tube d'air: Appuyez sur la planche avec une main et tirez doucement le tube d'air avec l'autre main.
  - Tube de perfusion: Desserrez le port de perfusion à vis, et tirez doucement le tube de perfusion.

BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / www.bossauto.com



Note: Les conduites doivent être installées correctement. Dans le cas contraire, il peut y avoir des pertes de liquide et d'air pendant l'utilisation.

Les informations techniques sont conformes à nôtre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les conditions d'usage ne sont pas sous nôtre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats obtenus.