


FICHE TÉCNIQUE

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

NOM DU PRODUIT	Pistolet de protection et restauration Evergreen
RÉFÉRENCE	100883
DISTRIBUTEUR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
ADRESSE	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
VILLE	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	+ 34 93 860 49 23
FAX	+34 93 871 23 36
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. DESCRIPTION ET DONNÉES TECHNIQUES

Nettoie les tapis, plastique et la garniture intérieure. Solution de nettoyage au jet pour arriver aux fissures qui ne peuvent pas être atteintes avec la main. Faible taux d'humidité, vaporiser le nettoyant et un détergent 1-10µm. Utilisez le pistolet de nettoyage de microparticules dans un environnement sûr. Avant d'utiliser le pistolet de nettoyage, lisez les instructions pour une utilisation correcte.

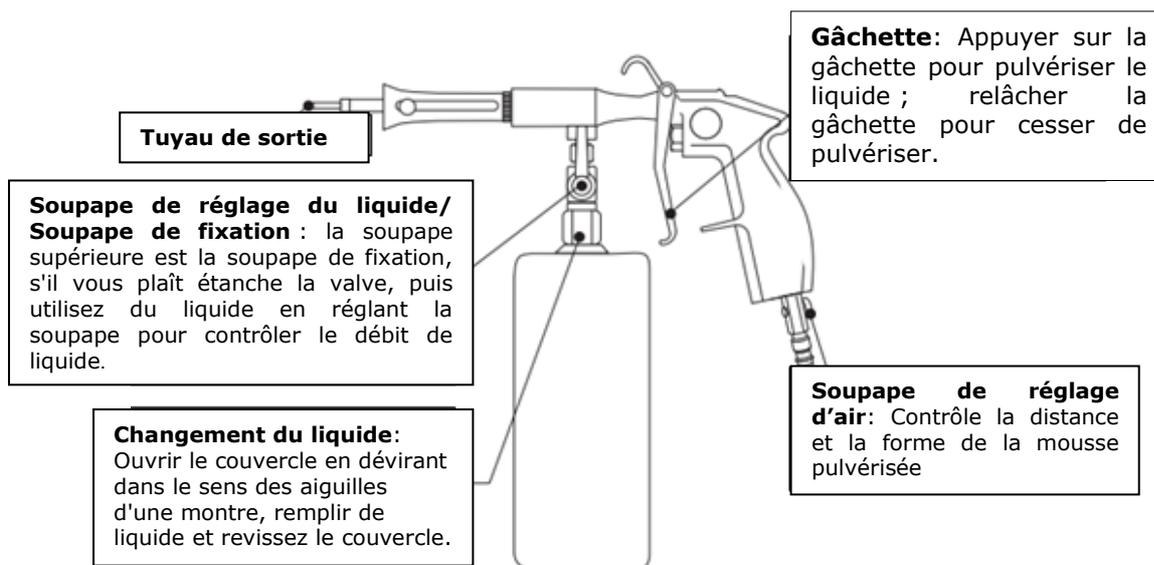


Dimensions (mm)	W110, D230, H235
Poids (kg)	0,5
Pression de l'air (Psi)	75 - 115
Consommation d'air (L/min)	190
Détergent	Neutre

Vol. max. spray (ml/min)	18
Température de travail (°C)	10-50
Entrée d'air	1/4"

A. Réglage de la soupape de liquide/soupape de fixation

La vis de la soupape de fixation permet le réglage de l'air. Une fois la pression de l'air est fixée, il faut serrer la soupape de fixation.

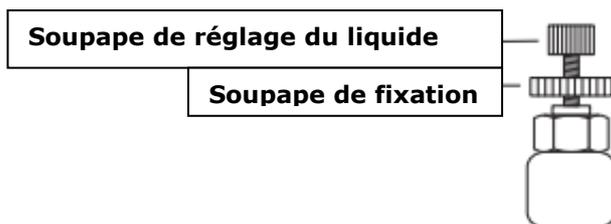

B. Avertissement

La pression doit être comprise entre 0,5 et 0,8MPa; haute pression (> 0,8MPa) peut causer des dommages à l'équipement et pourrait créer une situation dangereuse. Utilisez uniquement liquide neutre. Le solvant organique neutre ne peut pas être utilisé car elle peut entraîner une détérioration.

3. MAINTENANCE

Nettoyer après l'utilisation. Utiliser de l'eau ou une solution chimique spéciale pour le nettoyage du conduit, le con et le récipient. Stocker en un lieu sec et bien ventilé à l'écart de la lumière solaire directe.

Si l'outil n'est pas nettoyé après chaque utilisation, la saleté, des résidus et bactéries produiront des corrosions considérables sur l'outil en réduisant sa durée de vie.


1. Mettre de l'eau ou d'une solution spéciale dans un seau. Placer le conduit dans le seau, puis appuyez sur la gâchette du pistolet pendant 1 ou 2 minutes.



2. Mettre la partie du cône dans le seau et appuyez sur la gâchette du pistolet pendant une minute.



3. Appuyer sur la gâchette du pistolet en l'air pendant 1 ou 2 minutes. Stocker en un lieu sec et bien ventilé à l'écart de la lumière solaire directe.

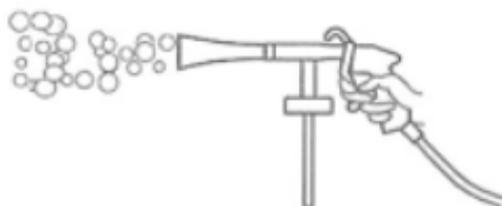

- Le conduit, cône et autres accessoires sont consommables. La durée de vie de ces consommables varie en fonction de la fréquence d'utilisation et les habitudes de l'utilisateur.
- Ne jamais pointer des armes avec le corps, le visage ou les yeux d'une personne. Utiliser des lunettes de protection et un masque respiratoire au cours du processus.
- Nous ne sommes pas responsables des dommages causés à l'appareil causés par des accessoires non originaux, ou votre propre réparation, pièces de rechange, et en supprimant les dispositifs consommables spéciaux. Dans ce cas, bien que le produit soit sous garantie, il ne sera pas réparé gratuitement.
- En cas d'anomalie ou des dommages matériels lors de l'utilisation, s'il vous plaît arrêter de l'utiliser.

Les informations techniques sont conformes à notre expérience. Nous assurons la qualité du produit; cependant, les conditions d'usage ne sont pas sous notre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats obtenus.