

## REGOLAZIONI / ADJUSTMENTS:

### GENESI CARBONIO 360



### SLIM




TUTTO APERTO  
FULLY OPENED



CHIUSO  
CLOSED

- ① UGELLO / NOZZLE: vedere tabella / refer to chart
- ② REGOLAZIONE VENTAGLIO / FAN PATTERN CONTROL: posizionare su "tutto aperto" / set to "fully opened"
- ③ REGOLAZIONE PRODOTTO giri da posizione chiusa - vedere tabella / MATERIAL FLOW CONTROL turns from closed - refer to chart
- ④ REGOLAZIONI ARIA / AIR ADJUSTMENT: posizionare su "tutto aperto" / set to "fully opened"

### EGO

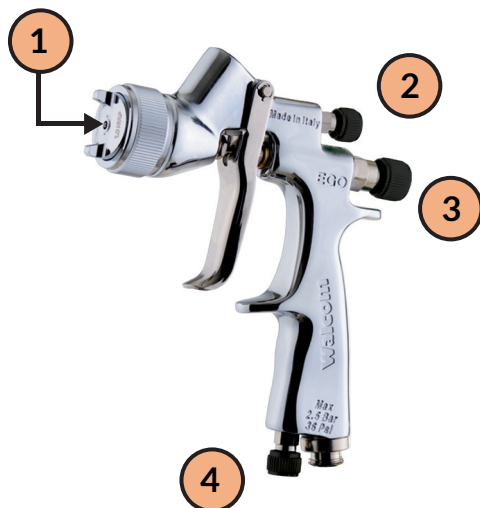

GENESI CARBONIO 360 HTE base  
 GENESI CARBONIO 360 HTE clear  
 GENESI CARBONIO 360 GEO  
 SLIM HTE  
 SLIM HVLP  
 EGO HTE  
 EGO HVLP



												
	<b>GENESI CARBONIO 360 HTE BASE</b>	<b>GENESI CARBONIO 360 HTE CLEAR</b>	<b>GENESI CARBONIO 360 HVLP</b>	<b>GENESI CARBONIO 360 GEO</b>								
DISTANZA DI VERNICIATURA - CAPPELLO AEROGRAFO - AUTOVETTURA SPRAYING DISTANCE - AIRCAP - CAR	150 - 200 mm 5.9" - 7.9"	150 - 200 mm 5.9" - 7.9"	100 - 150 mm 3.9" - 5.9"	100 - 150 mm 3.9" - 5.9"								
	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material
JAST WYN	1,3	1,6 - 2,0 23 - 29	3,0	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CHROMIND base opaca a solvente	1,3	1,6 - 2,0 23 - 29	2,5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
MOBIHEL BASE MIX	1,3	1,6 - 2,0 23 - 29	2,5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CHROMIND pastello 2K	/	/	/	1,3	2,0 - 2,2 29 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX	/	/	/	1,3	2,0 - 2,2 29 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
SMART trasparente 2K	/	/	/	1,3	2,0 - 2,2 29 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
MOBIHEL 2K 2:1 CLEARCOAT V5	/	/	/	1,3	2,0 - 2,2 29 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
MOBIHEL 2K 2:1 CLEARCOAT ANTI SCRATCH	/	/	/	1,3	2,0 - 2,2 29 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
MOBIHEL 2K 2:1 CLEARCOAT DH LOW VOC	/	/	/	1,3	2,0 - 2,2 29 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
MOBIHEL 2K 4:1 COMPACT PRIMER LOW VOC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
MOBIHEL PRIMER LOW VOC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
MOBIHEL PRIMER FOR PLASTIC LOW VOC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Le indicazioni d'uso sopra riportate sono state ottenute dai nostri tecnici dopo accurati test






The mentioned adjustments are the results of several and accurate test by our technical team

Le indicazioni d'uso sopra riportate servono per facilitare l'uso del prodotto e sono fornite a titolo puramente indicativo

The mentioned adjustments intend to facilitate the application with our products and have to be intended as indicative suggestions

Walmecc si riserva il diritto di apportare senza preavviso qualsiasi modifica ai dati di questa tabella

Walmecc has the right to modify at any time and without any notice in advance any information on this sheet

3/3															
		<b>SLIM HTE</b>	<b>SLIM HVLP</b>	<b>EGO HVLP</b>	<b>EGO HTE</b>										
DISTANZA DI VERNICIATURA - CAPPELLO AEROGRAFO - AUTOVETTURA		150 - 200 mm		100 - 150 mm		100 - 150 mm		100 - 150 mm							
SPRAYING DISTANCE - AIRCAP - CAR		5.9" - 7.9"		3.9" - 5.9"		3.9" - 5.9"		3.9" - 5.9"							
		ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material		
JAST WYN		/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5	21	3,0
CHROMIND base opaca a solvente		/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5	21	3,0
MOBIHEL BASE MIX		/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5	21	3,0
CHROMIND pastello 2K		/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5	21	3,0
MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX		/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5	21	3,0
SMART trasparente 2K		/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5	21	3,0
MOBIHEL 2K 2:1 CLEARCOAT V5		/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5	21	3,0
MOBIHEL 2K 2:1 CLEARCOAT ANTI SCRATCH		/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5	21	3,0
MOBIHEL 2K 2:1 CLEARCOAT DH LOW VOC		/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5	21	3,0
MOBIHEL 2K 4:1 COMPACT PRIMER LOW VOC		1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/	/	/
MOBIHEL PRIMER LOW VOC		1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	1,5	21	/	/	1,5	21	/
MOBIHEL PRIMER FOR PLASTIC LOW VOC		1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/	/	/

Le indicazioni d'uso sopra riportate sono state ottenute dai nostri tecnici dopo accurati test

The mentioned adjustments are the results of several and accurate test by our technical team

Le indicazioni d'uso sopra riportate servono per facilitare l'uso del prodotto e sono fornite a titolo puramente indicativo

The mentioned adjustments intend to facilitate the application with our products and have to be intended as indicative suggestions

Walmecc si riserva il diritto di apportare senza preavviso qualsiasi modifica ai dati di questa tabella

Walmecc has the right to modify at any time and without any notice in advance any information on this sheet