

REGOLAZIONI / ADJUSTMENTS:

GENESI CARBONIO 360



SLIM




TUTTO APERTO
FULLY OPENED



CHIUSO
CLOSED

- ① UGELLO / NOZZLE: vedere tabella / refer to chart
- ② REGOLAZIONE VENTAGLIO / FAN PATTERN CONTROL: posizionare su "tutto aperto" / set to "fully opened"
- ③ REGOLAZIONE PRODOTTO giri da posizione chiusa - vedere tabella / MATERIAL FLOW CONTROL turns from closed - refer to chart
- ④ REGOLAZIONI ARIA / AIR ADJUSTMENT: posizionare su "tutto aperto" / set to "fully opened"

EGO

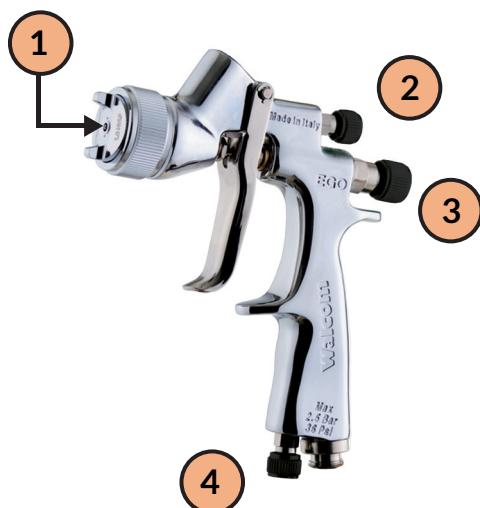

GENESI CARBONIO 360 HTE base
 GENESI CARBONIO 360 HTE clear
 GENESI CARBONIO 360 GEO
 SLIM HTE
 SLIM HVLP
 EGO HTE
 EGO HVLP

LESONAL
Great finish. Fast.



	GENESI CARBONIO 360 HTE BASE			GENESI CARBONIO 360 HTE CLEAR			GENESI CARBONIO 360 HVLP			GENESI CARBONIO 360 GEO		
DISTANZA DI VERNICIATURA - CAPPELLO AEROGRAFO - AUTOVETTURA SPRAYING DISTANCE - AIRCAP - CAR	150 - 200 mm 5.9" - 7.9"			150 - 200 mm 5.9" - 7.9"			100 - 150 mm 3.9" - 5.9"			100 - 150 mm 3.9" - 5.9"		
	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material
1K Etch Primer	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
1K Multi Plastic Primer	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
2K Epoxy Primer	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2K Filler 540	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2K HS Fast Clear 420	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
2K HS Premium Clear 420	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
2K High Build Filler	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2K MS Matting Clear	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
2K Universal Plastic Primer	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Basecoat WB	1,2	1,6 - 2,0 23 - 29	2,5	/	/	/	1,3	2,0 29	3,5	1,3	2,0 29	3,5
Basecoat WB GT	1,2	1,6 - 2,0 23 - 29	2,5	/	/	/	1,3	2,0 29	3,5	1,3	2,0 29	3,5
2K Titanium Clear	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
2K Graphite Filler	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Multi Matt Clear	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Polyester Spraying Filler	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Peugeot M29V Ice Black	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Topcoat HS 420	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/

Le indicazioni d'uso sopra riportate sono state ottenute dai nostri tecnici dopo accurati test

The mentioned adjustments are the results of several and accurate test by our technical team

Le indicazioni d'uso sopra riportate servono per facilitare l'uso del prodotto e sono fornite a titolo puramente indicativo

The mentioned adjustments intend to facilitate the application with our products and have to be intended as indicative suggestions

Walmecc si riserva il diritto di apportare senza preavviso qualsiasi modifica ai dati di questa tabella

Walmecc has the right to modify at any time and without any notice in advance any information on this sheet

LESONAL
Great finish. Fast.



	SLIM HTE			SLIM HVLP			EGO HVLP			EGO HTE		
DISTANZA DI VERNICIATURA - CAPPELLO AEROGRAFO - AUTOVETTURA SPRAYING DISTANCE - AIRCAP - CAR	150 - 200 mm 5.9" - 7.9"			100 - 150 mm 3.9" - 5.9"			100 - 150 mm 3.9" - 5.9"			100 - 150 mm 3.9" - 5.9"		
	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material
1K Etch Primer	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
1K Multi Plastic Primer	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
2K Epoxy Primer	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
2K Filler 540	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
2K HS Fast Clear 420	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
2K HS Premium Clear 420	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
2K High Build Filler	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
2K MS Matting Clear	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2K Universal Plastic Primer	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Basecoat WB	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
Basecoat WB GT	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
2K Titanium Clear	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
2K Graphite Filler	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Multi Matt Clear	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Polyester Spraying Filler	2,5	2,0 - 2,2 29 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Peugeot M29V Ice Black	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
Topcoat HS 420	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0

Le indicazioni d'uso sopra riportate sono state ottenute dai nostri tecnici dopo accurati test

The mentioned adjustments are the results of several and accurate test by our technical team

Le indicazioni d'uso sopra riportate servono per facilitare l'uso del prodotto e sono fornite a titolo puramente indicativo

The mentioned adjustments intend to facilitate the application with our products and have to be intended as indicative suggestions

Walmecc si riserva il diritto di apportare senza preavviso qualsiasi modifica ai dati di questa tabella

Walmecc has the right to modify at any time and without any notice in advance any information on this sheet